

RÉGION
NORMANDIE

Car-podium Dossier technique

Décembre 2016



RÉGION
NORMANDIE

www.normandie.fr

Vous organisez un événement ? Vous êtes intéressés pour accueillir le car-podium sur votre manifestation ?

Ce document vous apporte toutes les informations nécessaires.

La présence du car-podium de la Région Normandie requiert les conditions suivantes :

- Télécharger et remplir en bon et due forme le formulaire de réservation
- Transmettre un plan du site en précisant la localisation géographique du véhicule
- S'assurer que l'accès est suffisamment dégagé pour le stationnement du car-podium
- S'assurer que la composition du sol à l'emplacement prévu puisse supporter 19 tonnes
- Faire parvenir, si nécessaire, cartes ou badges permettant l'accès sur le site de la manifestation
- Prendre en charge de la restauration et l'hébergement (si plusieurs jours d'immobilisation) du chauffeur de la Région
- Préciser le nom de la personne en charge de la surveillance du véhicule durant le(s) repas et/ou pause du chauffeur
- Prévoir les raccordements électrique ou téléphonique sur le site de l'événement
- Il est interdit de monter sur le car-podium avec des chaussures crampons ou pointes



Contact secrétariat suivi administratif du Car-podium :

Loïc RIESCO, chargé de communication

Tel : 02 31 06 89 71 / Mail : loic.riesco@normandie.fr ou
communication@normandie.fr

Le véhicule

IVECO Eurocargo ML190EL25
cabine profonde



Dimensions et poids théoriques

Position route

- Longueur totale (caisse + cabine) : 11 197 mm
- Largeur caisse : 2 550 mm
- Hauteur hors tout : 3 968 mm
- Poids total maxi : 19 tonnes

Position scène

- Longueur totale (avec hayon PMR + dégagement) : 14 510 mm
- Largeur hors tout 1 tronçon : 5 237 mm
- Largeur hors tout 2 tronçons : 6 327 mm
- Hauteur hors tout fronton déployé (sans les mâts) : 5 864 mm
- Poids total maxi : 19 tonnes

Aménagement extérieur

2 tiroirs autoportants :

L'un intègre le salon

L'autre la régie



Accès :

Accès principal :

- Escalier d'accès avec plateforme palière
- Marches en aluminium antidérapantes
- Rambardes garde corps

Accès par le podium :

- 2 escaliers escamotables de chaque cotés du podium
- Marches en aluminium antidérapantes
- Rambardes garde corps

Accès personnes à mobilité réduite (PMR) :

- Hayon élévateur d'une charge de 300 Kg à l'arrière du camion avec portes battantes. Prévoir dégagement PMR d'1.50 m de diamètre.

Aménagement extérieur

Auvent

Dimensions :

- Longueur : 6921 mm
- Hauteur mini : 2 208 mm

Angle d'ouverture de l'auvent : 110° (par rapport au plan vertical)

Podium modulable

Dimensions :

- Longueur : 6 451 mm
- Profondeur avec premier tronçon : 1737 mm environ / surface d'exploitation 11.2 m²
- Profondeur avec deuxième tronçon : 2829 mm environ / surface d'exploitation 18.2 m²

En exploitation, le podium, les tiroirs et le plancher central fixe du porteur sont au même niveau (pas de marche).



Aménagement intérieur

Le véhicule est divisé en 4 zones :

- Une régie son / vidéo, avec :

- un plan de travail
- une baie 19"
- des rangements
- un siège dactylo à roulettes
- Plus d'info page 7

- Un espace kitchenette, avec :

- un plan de travail
- un évier
- un réfrigérateur
- un four micro ondes
- des placards
- réserve en eau propre 40 L
- réserve en eaux usées 40 L

- Un espace salon, avec :

- une télévision
- deux ensembles d'assises en forme de U
- deux tables basses ovales
- des meubles placards
- des baies vitrées sans teint de fermeture de scène



Intégré dans la baie de la régie

Matériel Son

■ Source micro :

- 2 émetteurs main SHURE SLX capsule SM58
- 2 récepteurs SHURE SLX puissance HF 30mW
- 2 coupleurs d'antenne SHURE
- 1 micro fil SHURE SM58

■ Enceintes :

Diffusion :

- 2 enceintes 500W FOHNN XT33 (avec option traitement « weatherproof » pour une protection optimale à l'extérieur) / 2 voies + 2 pieds d'enceintes K&M 214/6
- 2 enceintes 300W Electro Voice Sx 300 Pi + 2 pieds d'enceintes Speakon avec sacs de transport

Retour :

- 1 enceinte 300W FOHNN XT22 Salon
- 2 enceintes 30W QSC AD-S32

■ Source ligne :

- 2 lecteurs CD YAMAHA CD-S300RK (compatible MP3 WMA, lecteur clé USB)
- 1 lecteur enregistreur Mini-Disc TASCAM MD-02
- 1 tuner YAMAHA TX497-BR
- 1 lecteur enregistreur DVD PANASONIC (disque dur 160Go, compatible DivX)
- Tuner TNT + antenne TNT omnidirectionnelle avec amplificateur fixée sur le toit de la cabine

■ Régie :

- 1 console analogique SOUNDCRAFT RW5632 (8 voies mono / 4 voies stéréo / Correcteur 3 bandes avec mediums à fréquence variable / 4 départs auxiliaires)
- 1 compresseur limiteur quadruple DBX 1046
- 2 égaliseurs DBX 231DBX
- 1 moniteur de contrôle régie YAMAHA HS50M
- 1 amplificateur CREST CPX 2600 (2x500W/8 Ohms)
- 1 amplificateur CREST CPX 1500 (2x300W/8 Ohms)
- 1 amplificateur CREST CPX 900 (2x180W/8 Ohms)

Matériel Vidéo

■ Ecran :

- 1 moniteur LCD vidéo et Data 70" 178 cm intégré dans un meuble et face au public extérieur : NEC P701 - 16/9, FULL HD 1920x1080, Contraste 2000:1
- 1 moniteur LCD vidéo et Data 32" 82cm dans l'espace salon : NEV V321 - 16/9, HD 1366x768, Contraste 3000:1
- 1 distributeur vidéo KRAMMER PT102VN
- 1 distributeur informatique KRAMMER VP200N

Câblage

Câblages son et vidéo nécessaires au bon fonctionnement des appareils

Divers


- Liaison « Internet » assurée par raccordement au réseau téléphonique ou borne Wifi

Cette installation comprend :

- 1 boîtier d'alimentation extérieure en soubassement pour un raccordement au réseau téléphonique par l'intermédiaire d'un câble de 50 m coaxiale monté sur enrouleur
- 6 prises de connexion type RJ45 répartis dans l'aménagement
- 1 switch – 8 ports – RJ45 (HUB) routeur
- Le câblage sous gaine entre le boîtier d'alimentation et les prises RJ 45.
- 1 antenne de réception WIFI

Pour administrer la borne Wifi :
Adresse IP : 192.168.1.2
Mot de passe : RBN

Pour se connecter à la borne avec un PC :
Réseau Wifi : WIFI_RBN
Clé de cryptage : RBN145061

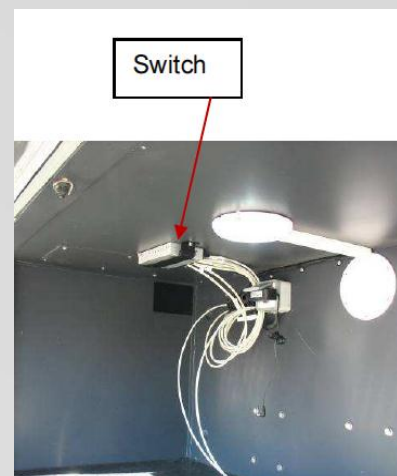

- Climatisation aérothermique réversible froid et chaud
- Sécurité incendie

En conformité aux directives, fourniture et pose en extérieur (soubassement) d'un extincteur polyvalent à poudre ABC, capacité 6 kg monté sur support avec pictogramme.

+ 1 extincteur 6kg dans l'aménagement espace régie.

Installation électrique

Quelque soit le moyen d'alimentation électrique, il est important de relier la masse du véhicule à la terre, au moyen d'un piquet de terre et de la tresse de masse.

L'alimentation électrique du véhicule peut avoir deux origines :





- Un groupe électrogène diesel.

La puissance du groupe électrogène permet l'alimentation totale du véhicule (15 Kva maxi).

- Un raccordement sur secteur

sur réseau EDF en 400 V triphasé (minimum 16A). Deux enrouleurs de 25 m chacun à disposition. Il convient de dérouler intégralement le câble pour éviter tout phénomène de surchauffe. Toutes les prises (véhicule et enrouleurs) sont équipées d'inverseur.



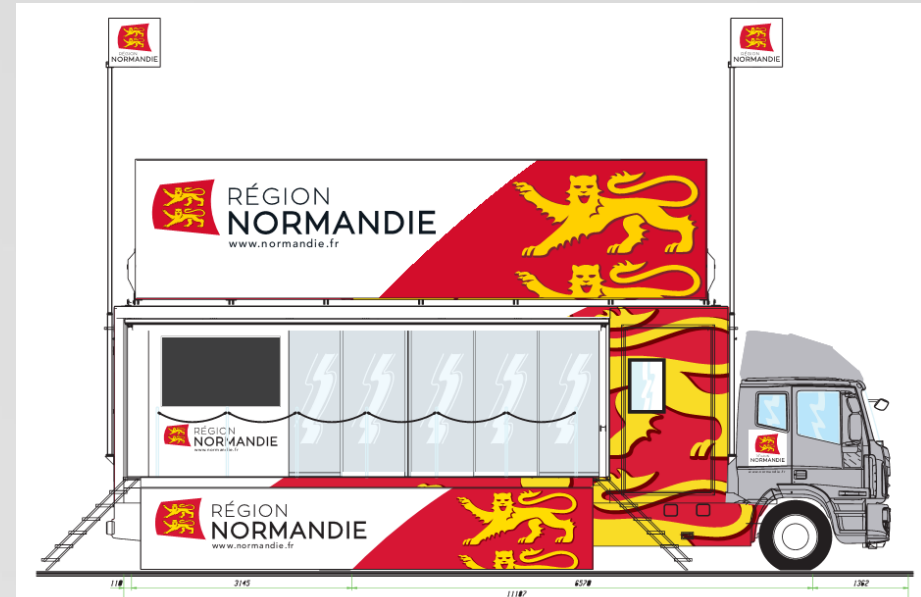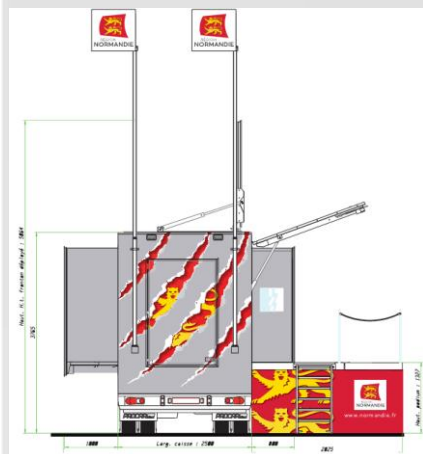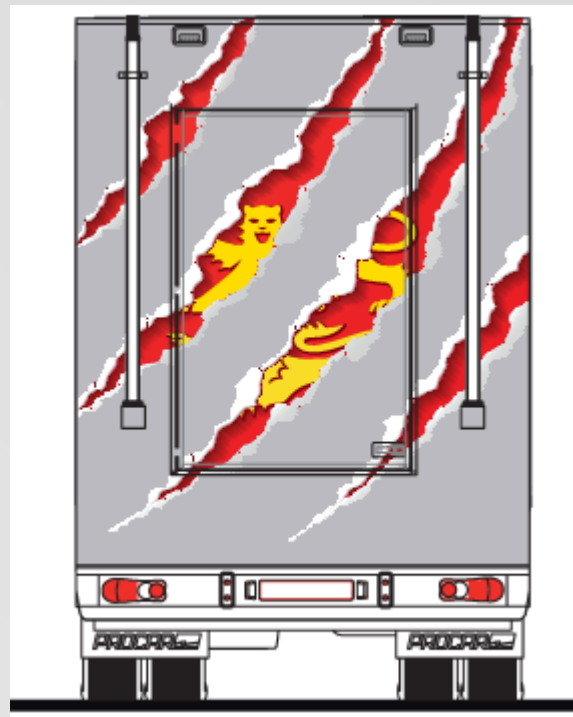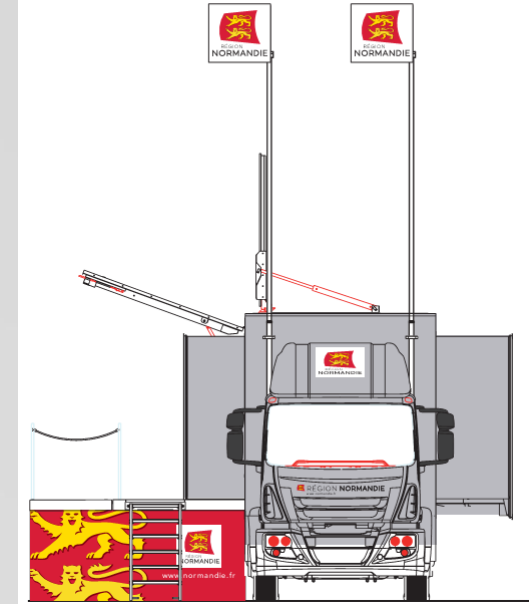



Contacts

Direction de la communication
Loïc Riesco
Chargé de communication
événementielle, en charge du
planning du car podium
02 31 06 89 71
loic.riesco@normandie.fr

Chauffeur
Didier Brothelande
06 07 75 59 05
didier.brothelande@normandie.fr

